QUO-010847 / SO-026221 Ford Transit Custom mit Ur

QUO-010847 | SO-026221



VERFÜGBARKEIT
In Planung

LIEFERTERMIN
02/2027

Fahrzeug


Hersteller	Ford
Typ	Transit Custom 320L2
Leistung	110 kW (150 PS)

Hochdruckaggregat


Bezeichnung	HD-Spülgerät UrbanJet Plus
Pumpe	Speck
Leistung	140 bar 67 l/min
Motor	Kubota

KaRo®
Rohrreinigungs-Technologie

Weitere Fahrzeugbilder

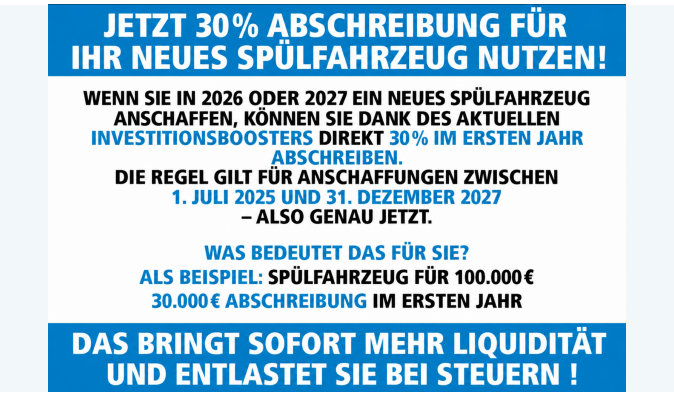



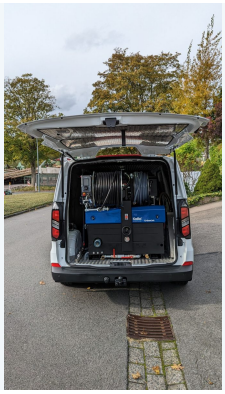



Hochdruckaggregat

Bezeichnung
HD-Spülgerät UrbanJet Plus

Pumpe
Speck

Leistung
140 bar 67 l/min

Motor
Kubota

Fahrzeugbeschreibung

Ford Transit Custom 320L2 Motorleistung: 110 kW (150 PS) Diesel 2 Schiebetüren, Anhängekupplung, Schaltgetriebe Standheizung Zul. Gesamtgewicht: 3.225 kg Bodenausbau Der Fahrzeugboden ist durchgehend mit Flüssigkunststoff ausgegossen und somit versiegelt, darüber wurden Alu-Riffelbleche verlegt, inkl. kompletter Überbau des Türeinstiegs auf Fahrerseite (für Einbau Regal) und halber Überbau des Türeinstiegs auf Beifahrerseite Seitenwände seitenhoch mit Alu-Riffelblech. Der Zwischenbereich wird mit wärmedämmendem Material (Isover) ausgefüllt. Dachausbau mit Alu-Riffelblech über wärmedämmenden Isover-Platten Beleuchtung Laderaumbeleuchtung mit LED-LeuchtenBeleuchtung Heckklappe mit LED-Leuchten Einbauregal in Türeinstieg Beifahrerseite eingebautes Regal mit Ablagewannen und diversen Fächern, zur Aufnahme von Spiralmaschinen (Trommel und/oder Koffermaschine) und Spiralkörben. Verkleidung der Metallregalrückwand im unteren Bereich mit Aluriffelblech, Anbringung einer Verzurrschiene mit verstellbaren Halterungen an der Rückseite. Irrtümer vorbehalten, Details siehe separates

Fahrzeugbeschreibung (Fortsetzung)

Fahrzeugangebot

Hochdruckaggregat

HD-Spülgerät UrbanJet Plus mit Kubota-Diesel-Motor 18,5 kW; Speck Pumpe 140 bar 67 l/min; schwenkbare HD-Haspel mit hydr. Antrieb und 80 m Schlauch; Hochdruck-Pumpe Speck NP 25, 3-Kolbenpumpe, 140 bar - 67 l/min, mit durchsichtigem Wasserfilter, Glyzerin-Manometer und Druckregelautomat Speck ULH 262 Haspelträger Schlauchhaspel: 180° schwenkbar, mit hydraulischem Antrieb und 80 m Hochdruckschlauch DN 13,3 Zufuhrhaspel: Wasserzufuhrhaspel mit 30 m Zufuhrschlauch NW 19, manueller Antrieb Bedienfeld mit Zündschloß, Betriebsstundenzähler, Bedientasten für Druckregelung, Wassermangelanzeige und Not-Aus-Taste Fernbedienung Funkfernbedienung RioMote 7-Kanal für hochwertige Anlage mit hoher Reichweite bestehend aus: Empfänger, Sender mit Umhängegurt und 2 Akkus mit Ladegerät Wasserbehälter 2 x 300 Liter mit Zulauf, Geka-Anschluß, Absperrhahn und Überlauf weitere Ausstattung Düsen-Set ½" Eco 2 (beinhaltet Rundkopfdüse Meduna ½", Kugeldüse Vortex ½", Eidüse Arzino VA ½", Stocherdüse Raut ½", Granatdüse Isonzo S ½", Rotationsdüse Tremol R ½", Frontstrahlrotationsdüse Bora ½", Spritzdüse VA ½" ohne Einsatz) ; 1 Standarddüse blind 1 Standarddüse offen ; Absauginjektor ½" ab 40 l/min ; Garantie: 2 Jahre (bei durchgeführten Wartungen im Rahmen des Wartungsplanes) Irrtümer vorbehalten, Details siehe separates Fahrzeugangebot

RECHTLICHER HINWEIS

Wichtiger Hinweis: dieses Dokument wurde automatisiert erstellt, stellt einen Vorschlag dar und ersetzt nicht unser obligatorisches Angebot. Abweichungen hinsichtlich Ausführung, Leistungsumfang, technischer Daten und Lieferzeit sind möglich. Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. Ausschließlich das von uns nach Ihrer Anfrage schriftlich abgegebene Angebot unter Angabe der Gültigkeitsdauer ist für den Lieferumfang und alle vertraglichen Vereinbarungen maßgeblich.